


AX - 120A

Lámpara empotrada LED de alta calidad.

Reemplaza 150W de HID



Funciones de atenuación son apoyados por opcional
 + Tres en uno (1-10V de CC o la señal PWM o resistencia)
 + Timer - Contacto ZGSM para detalles

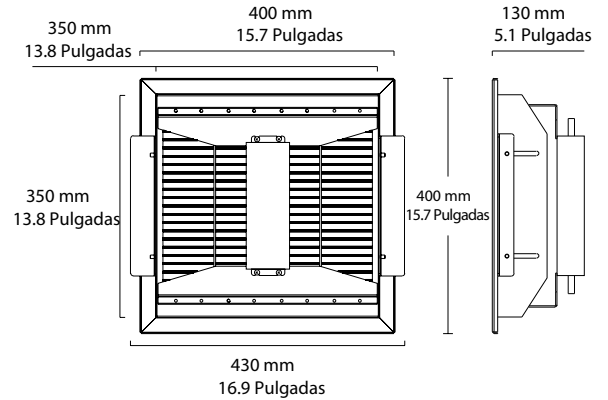

Especificaciones:

Especificaciones Electricas

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Modelo | AX - 120A |
| Nominal Watt | 135W |
| Nominal Volt | AC 100-240V, 50/60Hz DC / |
| Corriente Maxima | AC 1.39A -120V, 0.69A -240V DC / |
| Temperatura Optima de funcionamiento | -40 °C a +50 °C -40 °C to +50 °C |
| Factor de Potencia (PF) | > 0.9 |
| Eficiencia de Controlador | > 90% |


Especificaciones Fotometricas

| | |
|-----------------|--|
| Lumen de Salida | Lumen tolerance +/- 5% |
| 3000-4500K | 12150 lm |
| 5000-6500K | 12825 lm |
| CRI | Ra >= 75 |
| CCT | <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3000-3500K</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4000-4500K</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5000-5500K</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">6000-6500K</div> </div> |


Especificaciones Mecanicas

| | |
|-----------------------|--|
| Grado IP | IP65 |
| Vida Útil | 50000 horas |
| Material del Radiador | Aluminio Anodizado |
| Material del Lente | Clear PC |
| Dimension Montado | 430 x400 x130 mm 16.9 x15.7 x5.1 Pulgadas |
| Peso Montado | 8.4 kg /18.5 lbs |

120°

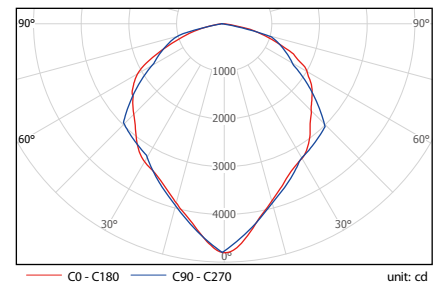

60°

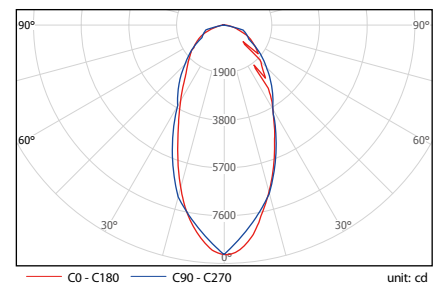

*Datos fotométricos basados en una temperatura color de 6000-6500k.

Empaque

1unidad(es) /ctn.

Dimension del Empaque

455 x455 x195 mm
17.9 x17.9 x7.7 Pulgadas

Peso del Empaque

10.4 kg /22.9 lbs

