


# AX - 120D

Lampara de LED para Alumbrado Público de rapido montaje en el mastil.

Reemplaza 250W de HID



Sensor fotoelectronico se incorpora como opcional.  
 Funcion dimerizable como opcional.  
 + Tres en uno ( 1-10V DC o Señal PWM o Resistencia.  
 + Temporizador - Contactar con A1-MAX para detalles.

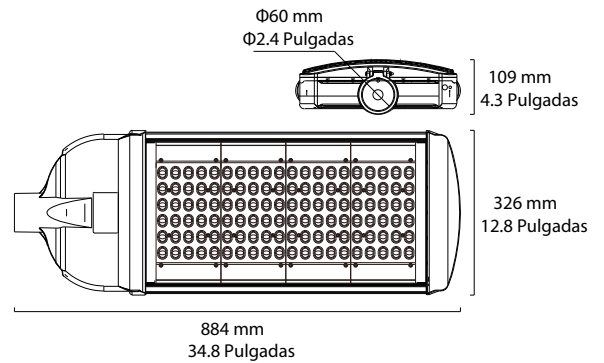

## Especificaciones:

### Especificaciones Electricas



Modelo	AX - 120D
Nominal Watt	135W
Nominal Volt	AC 100-240V, 50/60Hz DC /
Corriente Maxima	AC 1.39A -120V, 0.69A -240V DC /
Temperatura Optima de funcionamiento	-40 °C to +50 °C
Factor de Potencia (PF)	> 0.9
Eficiencia de Controlador	> 90%

### Especificaciones Fotometricas

Lumen de Salida	±Lumen tolerancia +/- 5%
3000-4500K	11475 lm
5000-6500K	12150 lm
CRI	Ra >= 75
CCT	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3000-3500K</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4000-4500K</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5000-5500K</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">6000-6500K</div> </div>

### Especificaciones Mecanicas

Grado IP	IP65
Vida Útil	50000 horas
Material del Radiador	Aluminio Anodizado
Material del Lente	Primario-PC, Secundario-Vidrio Templado
Dimension Montado	884 x 326 x 109 mm 34.8 x 12.8 x 4.3 Pulgadas
Peso Montado	11.8 kg /26.0 lbs

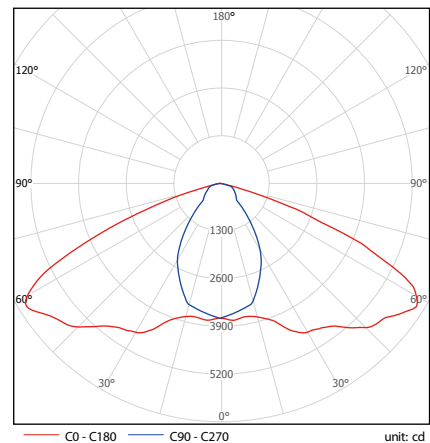

\*Datos fotometricos basados en una temperatura color de 6000-6500k.

### Empaque

1 unidad(es)/ctn.

### Dimension del Empaque

940 x 375 x 155 mm  
37.0 x 14.8 x 6.1 Pulgadas

### Peso del Empaque

12.8 kg /28.2 lbs

