


AX - 60D

Lampara de LED para Alumbrado Público de rapido montaje en el mastil.

Reemplaza 100W de HID



Sensor fotoelectronico se incorpora como opcional.
 Funcion dimerizable como opcional.
 + Tres en uno (1-10V DC o Señal PWM o Resistencia.
 + Temporizador - Contactar con A1-MAX para detalles.

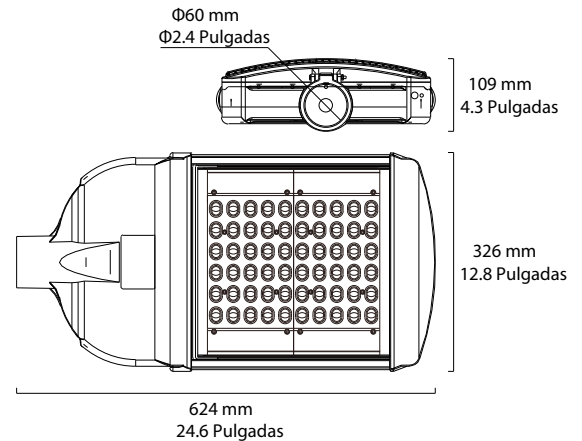



Especificaciones:

Especificaciones Electricas

Modelo	AX - 60D
Nominal Watt	65W
Nominal Volt	AC 100-240V, 50/60Hz DC 24V
Corriente Maxima	AC 0.67A -120V, 0.33A -240V DC 3.01 -24V
Temperatura Optima de funcionamiento	-40 °C to +50 °C
Factor de Potencia (PF)	> 0.9
Eficiencia de Controlador	> 90%

Especificaciones Fotometricas

Lumen de Salida	±Lumen tolerancia +/- 5%
3000-4500K	5525 lm
5000-6500K	5850 lm
CRI	Ra >= 75
CCT	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">3000-3500K</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">4000-4500K</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">5000-5500K</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">6000-6500K</div> </div>

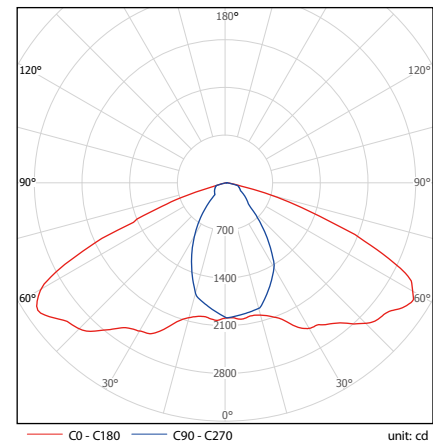

*Datos fotometricos basados en una temperatura color de 6000-6500K.

Especificaciones Mecanicas

Grado IP	IP65
Vida Útil	50000 horas
Material del Radiador	Aluminio Anodizado
Material del Lente	Primario-PC, Secundario-Vidrio Templado
Dimension Montado	624 x 326 x 109 mm 24.6 x 12.8 x 4.3 Pulgadas
Peso Montado	8.5 kg /18.7 lbs

Empaque

1unidad(es) /ctn.

Dimension del Empaque

680 x 375 x 155 mm
26.8 x14.8 x 6.1 Pulgadas

Peso del Empaque

9.5 kg /20.9 lbs

