

AX - LE - 160H

Bienvenidos al futuro: La nueva generación en iluminación

BRILLANTE Reemplazo de 250W HID

Grosor de techo: 10 - 25 mm / 0.4 - 1.0 pulgadas

Tamaño del agujero: 421 x 285 mm / 16.6 x 11.2 pulgadas



Funcion dimmerizable como opcional.
+ Tres en uno (1-10V DC o Señal PWM o Resistencia.
+ Temporizador - Contactar con A1-MAX para detalles.



Años de Garantía

Especificaciones

Especificaciones eléctricas

Modelo.	AX-LE-160H
Potencia nominal	160W
Voltaje nominal	AC 100-240V /277V, 50/60Hz DC /
Corriente máxima	AC 1.65A -120V, 0.82A -240V
temperatura óptima de funcionamiento:	DC / -40 °C to +50 °C
Factor Potencia (PF)	> 0.9
Eficiencia del driver	> 90%





Especificaciones fotométricas:

Lumenes	15200 lm (+/- 5%)
Variantes angulo luz	60° 90° 110°
CRI	mínimo 70 CRI
Color de temperatura	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; background-color: #f9a825; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4000k</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; background-color: #f1c232; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5000k</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; background-color: #f79646; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5700K</div> </div>

Especificaciones físicas:

Nivel Protección (IP)	IP66, IK10
Vida útil	> 100.000 Hs. -L70(9K), @25 °C (77 °F)
Material	aluminio anodizado
Lente	PC
Dimensiones	450 x316 x120 mm 17.7 x12.4 x4.7 "
Peso	5.4 kg /11.9 lbs

Mega Polytrade S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o característica sin notificación previa alguna.

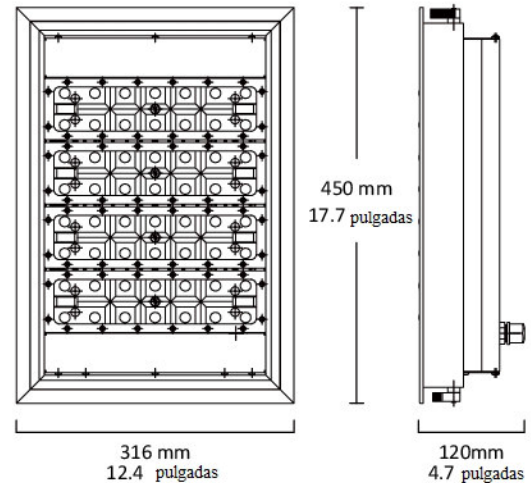

Fabricado y Distribuido exclusivamente por:

MEGA POLYTRADE S. A.

CUIT: 30-70948856-9

Tipo de embalaje

1 unidad (s) / ctn.

Peso de embalaje

6.3 kg /13.9 lbs

Dimensión del embalaje

500 x365 x200 mm

