

AX - LE - 40H

Bienvenidos al futuro: La nueva generación en iluminación

Reemplazo de 70W HID



Función dimerizable como opcional.
+ Tres en uno (1-10V DC o Señal PWM o Resistencia.
+ Temporizador - Contactar con A1-MAX para detalles.

Especificaciones

Especificaciones eléctricas

Modelo.	AX-LE-40H
Potencia nominal	40W
Voltaje nominal	AC 100-240V /277V, 50/60Hz DC /
Corriente máxima	AC 0.41A -120V, 0.21A -240V DC /
temperatura óptima funcionamiento:	-40 °C to +50 °C
Factor Potencia (PF)	> 0.9
Eficiencia del driver	> 90%







Especificaciones fotométricas:

Lumenes	3800 lm (+/- 5%)
Variantes angulo luz	60° 90° 110°
CRI	mínimo 70 CRI
Color de temperatura	

Especificaciones físicas:

Nivel Protección (IP)	IP66, IK10
Vida útil	> 100.000 Hs. -L70(9K), @25 °C (77 °F)
Material	aluminio anodizado
Lente	PC
Dimensiones	231 x316 x120 mm 9.1 x12.4 x4.7 "
Peso	2.4 kg /5.3 lbs

Grosor de techo: 10 - 25 mm /0.4 - 1.0 pulgadas
Tamaño del agujero: 202 x285 mm /8.0 x11.2 pulgadas

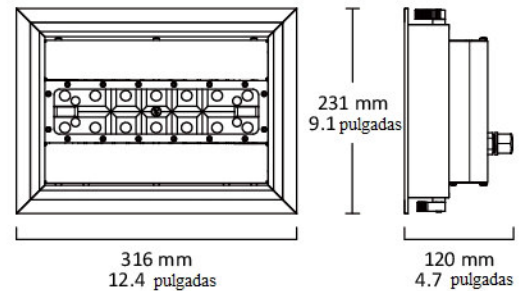

Fabricado y Distribuido exclusivamente por:
MEGA POLYTRADE S. A.
CUIT: 30-70948856-9

Tipo de embalaje

1 unidad (s) / ctn.

Dimensión del embalaje

280 x365 x200 mm

Peso de embalaje

3.1 kg /6.8 lbs



Mega Polytrade S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o característica sin notificación previa alguna.

