

AX - LE - 80H

Bienvenidos al futuro: La nueva generación en iluminación

Reemplazo de 150W HID



Funcion dimenzable como opcional.
+ Tres en uno (1-10V DC o Señal PWM o Resistencia.
+ Temporizador - Contactar con A1-MAX para detalles.

Años de Garantía

Especificaciones

Especificaciones eléctricas

Modelo.	AX-LE-80H
Potencia nominal	80W
Voltaje nominal	AC 100-240V /277V, 50/60Hz DC /
Corriente maxima	AC 0.82A -120V, 0.41A -240V DC /
temperatura óptima funcionamiento:	-40 °C to +50 °C
Factor Potencia (PF)	> 0.9
Eficiencia del driver	> 90%




Especificaciones fotométricas:

Lumenes	7600 lm (+/- 5%)
Variantes angulo luz	60° 90° 110°
CRI	mínimo 70 CRI
Color de temperatura	

Especificaciones físicas:

Nivel Protección (IP)	IP66, IK10
Vida útil	> 100.000 Hs. -L70(9K), @25 °C (77 °F)
Material	aluminio anodizado
Lente	PC
Dimensiones	304 x316 x120 mm 12.0 x12.4 x4.7"
Peso	3.6 kg /8.0 lbs




Grosor de techo: 10 - 25 mm /0.4 - 1.0 pulgadas
Tamaño del agujero: 275 x285 mm /10.8 x11.2 pulgadas

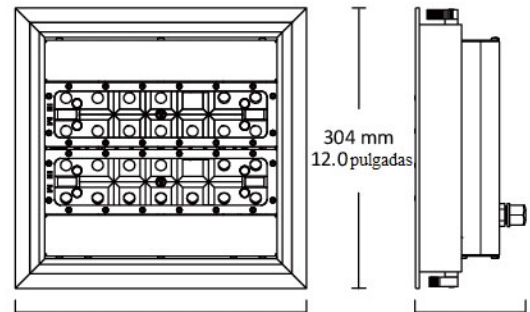

316mm
12.4 pulgadas

304 mm
12.0 pulgadas

120mm
4.7 pulgadas

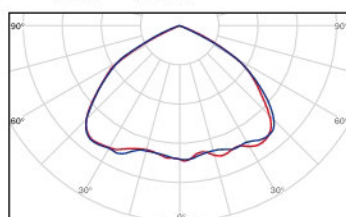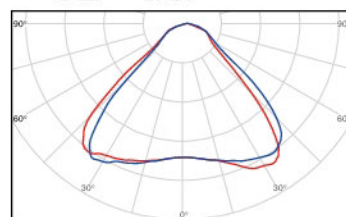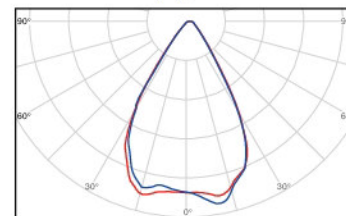

Fabricado y Distribuido exclusivamente por:
MEGA POLYTRADE S. A.
CUIT: 30-70948856-9

Tipo de embalaje

1 unidad (s) / ctn.

Peso de embalaje **Dimensión del embalaje**

4.4 kg /9.7 lbs 355 x365 x200 mm



Mega Polytrade S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o característica sin notificación previa alguna.