DY-PL-3030-20

PANELES LED PARA PARED, TECHO O CIELORASOS

2
Año de Garantía

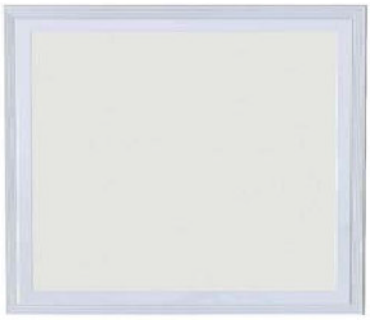

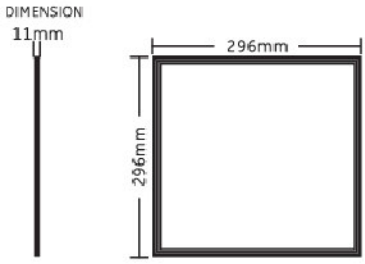

Ideal para todo Uso de Iluminacion Interior

SMD Lextar

Ahorra Energia

Alto brillo

Larga Vida Util

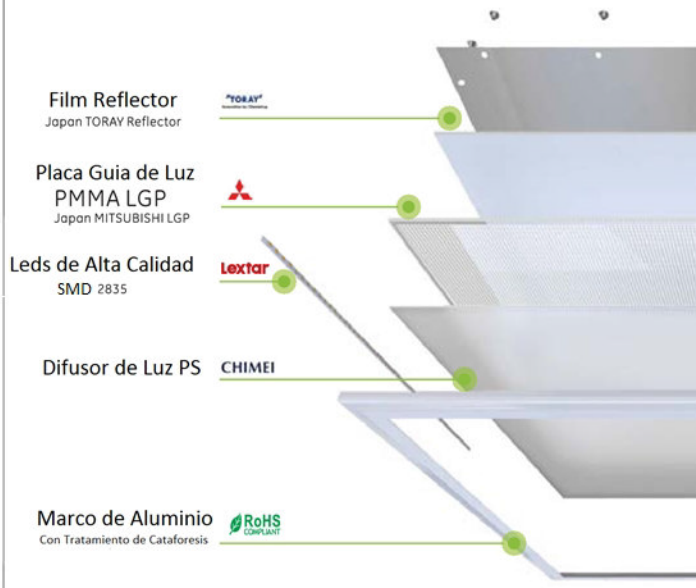

Especificaciones:

Modelo	DY-PL-3030-20
Nominal Watt	≤ 20W
Nominal Volt	AC-85-265 / 50-60 Hz
CCT	2700-6500k
Factor de Potencia.	≥ 0,9
CRI	> 80
Lumen	+/- 1900 Lm.
Vida Util	> 50.000 Horas
Leds.:	48 Pcs. Lextar SMD 2835

NO DIMERIZABLE

20W **1900 lm** ▶ EQUIVALE **45W** De Tubo Fluorescente Comun

AHORRA ENERGÍA

Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).

Sin Efecto Flicker (Parapadeo)

La Alta Frecuencia del Efecto Estroboscopico, no solo es causa de fatiga Visual, sino tambien es razon para causar miopia

La Luz estable y libre de parpadeos, mantiene plenamente la salud de sus ojos.

CARACTERISTICAS

- Eficiencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio Ambiente.
- Sin efecto estroboscopico, (libre de parpadeos).
- Driver estable de Alta calidad, para mejor luz y mayor vida util.
- Facil Instalacion.
- Incluye accesorios.

Peso Neto
1,05 Kgs./11,50 Kgs.

Cantidad Empaque
10 Pcs.

Peso bruto por CTN
1,35 Kgs./13,50 Kgs.

Tamaño de CTN
102*22*38 cm.

Importa, distribuye y garantiza:
En Argentina:Mega Polytrade S.A.
En Uruguay:Skyfill S.A.
Mail: info@dynora.net