

DY-RE-150S

Reflectores Led SMD de Alta Calidad

1
Año de Garantía



Apto para Uso interior y exterior



Bridgelux/Epistar



Ahorra Energía




Alto brillo



Larga Vida Util

Especificaciones:

Modelo	DY-RE-150S
Nominal Watt	≤ 150W
Nominal Volt	AC85-265V/50-60Hz
CCT	2700 – 6800K
Factor de Potencia.	≥ 0,90
CRI	> 80
Lumen	+/- 15000
Vida Util	> Mayor 50.000 Horas
Angulo de Luz efectivo	150 Grados.
Grado de Proteccion IP	65 (Apto para exterior)

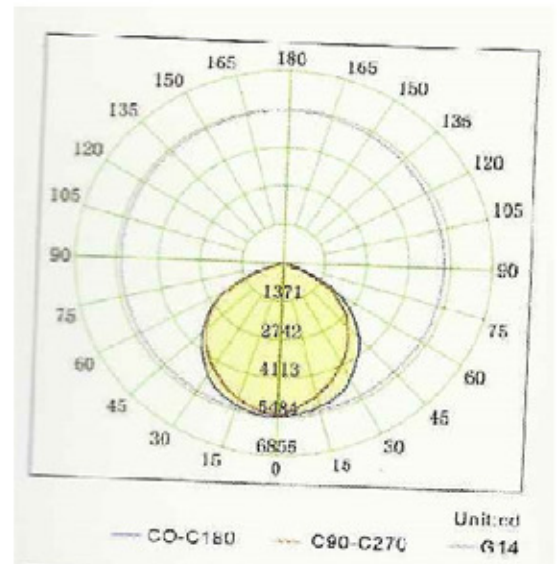

Disponibile en Blanco (PW) y Calido (WW).

150W

15000 lm

**▶ EQUIVALE
1500 W**

de Reflector con Halogeno

**AHORRA
ENERGÍA**

CARACTERISTICAS

- Eficiencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio Ambiente.
- Metal con tratatamiento inoxidable, ideal para exterior, vidrio templado para seguridad, alta transmicion y resistencia al impacto
- Driver de alta calidad otorgando estabilidad luminica.
- Brazo metalico con movimiento para lograr un correcto enfoque de Luz



Cantidad de Empaque

1 Pcs.

Peso Neto

5 Kgs.

Peso bruto por CTN

6,50 Kgs.

Tamaño de la caja

0,46*0,33*0,22 cm

Tamaño de CTN

0,46*0,33*0,22 cm.

Importa, distribuye y garantiza:

En Argentina: Mega Polytrade S.A.

En Uruguay: Skyfill S.A.

Mail: info@dynora.net