DY-RE-50S *Reflectores Led SMD de Alta Calidad*

1 Año de Garantía

Apto para Uso interior y exterior

Bridgelux/Epistar

Ahorra Energia

Alto brillo

Larga Vida Util

Especificaciones:

Modelo	*DY-RE-50S*
Nominal Watt	≤ 50W
Nominal Volt	AC85-265V/50-60Hz
CCT	*2700 – 6800K*
Factor de Potencia.	≥ 0,90
CRI	*> 80*
Lumen	*+/- 5000*
Vida Util	> Mayor 50.000 Horas
Angulo de Luz efectivo	130 GRADOS
Grado de Proteccion IP	65 (Apto para exterior)

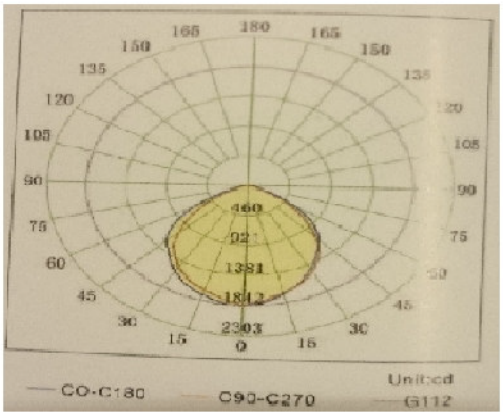

Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).

50W **5000lm** ▶ EQUIVALE **500W** de Reflector con Halogeno

AHORRA ENERGÍA

CARACTERISTICAS

- Eficiencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio Ambiente.
- Metal con tratatamiento inoxidable, ideal para exterior, vidrio templado para seguridad, alta transmicion y resistencia al impacto
- Driver de alta calidad otorgando estabilidad luminica.
- Brazo metalico con movimiento para lograr un correcto enfoque de Luz

Cantidad de Empaque
6 Pcs.

Peso Neto
1,75 Kgs./ 11,50 Kgs.

Peso bruto por CTN
2,00 Kgs./ 13,00 Kgs.

Tamaño de la caja

Tamaño de CTN
0,495*0,305*0,495 cm.

Importa, distribuye y garantiza:
En Argentina:Mega Polytrade S.A.
En Uruguay:Skyfill S.A.
Mail: info@dynora.net