DYNORA LED

Tubos LED

Catálogo de Productos

DY-T8-9

TUBOS DE LED T8 DE VIDRIO OPACOS CON PROTECCION

1 Año de Garantía

Tubo LED de Vidrio revestido por un Film anti-explosion.

Ideal para todo Uso de Iluminacion Interior

SMD

Ahorra Energia

Alto brillo

Larga Vida Util

Especificaciones:

Modelo	DY-T8-9
Nominal Watt	≤ 9W
Nominal Volt	AC 220-240V/ 50-60 Hz
CCT	2700-6500k
Factor de Potencia.	≥ 0,9
CRI	> 80
Lumen	+/- 1000 Lm.
Vida Util	> 50.000 Horas
Angulo de iluminacion:	330 Grados.
Base/casquillo:	G13

9W **1000 lm** ▶ EQUIVALE **23W** De Tubo Fluorescente Comun

AHORRA ENERGÍA

Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).

CARACTERISTICAS

- Eficiencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio Ambiente.
- Con Pelicula anti-estallido en su superficie para una mayor seguridad
- El mayor angulo de iluminacion del mercado en Tubos LED, 330 Grados de Luz.
- La pelicula anti-explosion proporciona ademas una Luz uniforme, suave, brillante y segura para sus ojos.
- Incluye Fusible LED, para intercambio en instalacion existentes

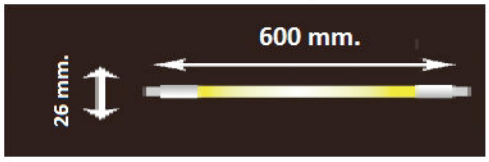

Incluye:



Apto Instalaciones Nueva o reemplazo en existentes

A)Instalacion Nueva.

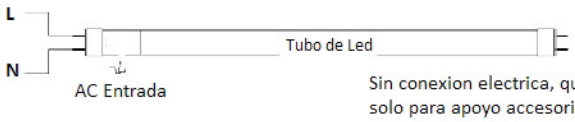

Sin conexion electrica, que se utiliza solo para apoyo accesorio.

B)Instalacion Existente con Balasto electronico.

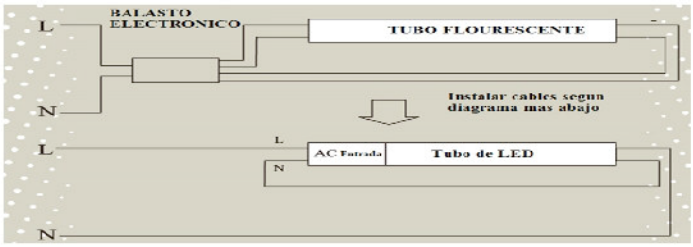

C)Instalacion con Balasto Magnetico

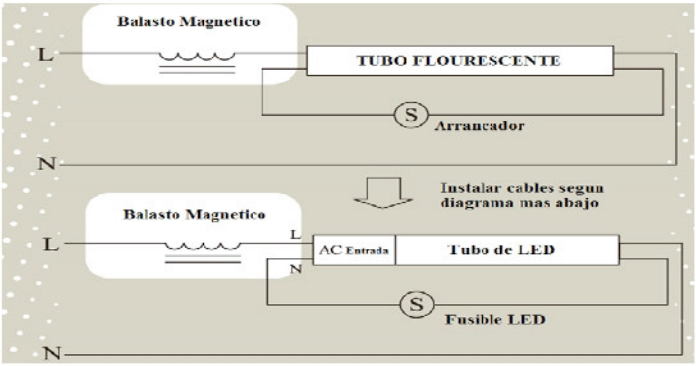

Peso Neto
0,12 Grs./ 3,30 Kgs.

Cantidad Empaque
25 Pcs.

Peso bruto por CTN
0,25 Grs./ 6,60 Kgs.

Tamaño de CTN
0,68*0,195*0,2 mts.

Importa, distribuye y garantiza:
En Argentina:Mega Polytrade S.A.
En Uruguay:Skyfill S.A.
Mail: info@dynora.net

DY-T8-18

TUBOS DE LED T8 DE VIDRIO OPACOS CON PROTECCION

1 Año de Garantía

Tubo LED de Vidrio revestido por un Film anti-explosion.

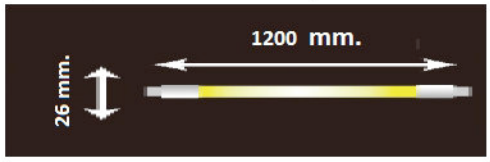

Ideal para todo Uso de Iluminacion Interior

Incluye:



SMD

Ahorra Energia

Alto brillo

Larga Vida Util

Apto Instalaciones Nueva o reemplazo en existentes

A)Instalacion Nueva.

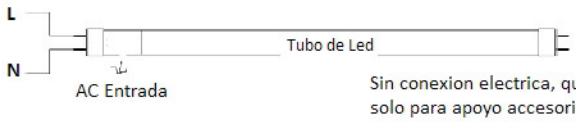

Sin conexion electrica, que se utiliza solo para apoyo accesorio.

B)Instalacion Existente con Balasto electronico.

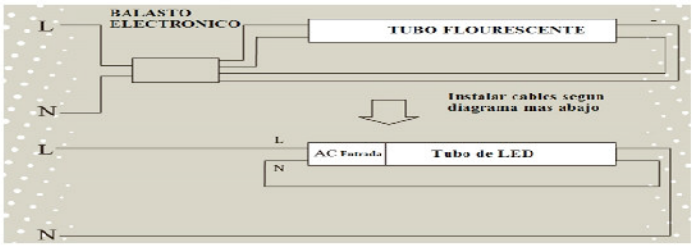

C)Instalacion con Balasto Magnetico

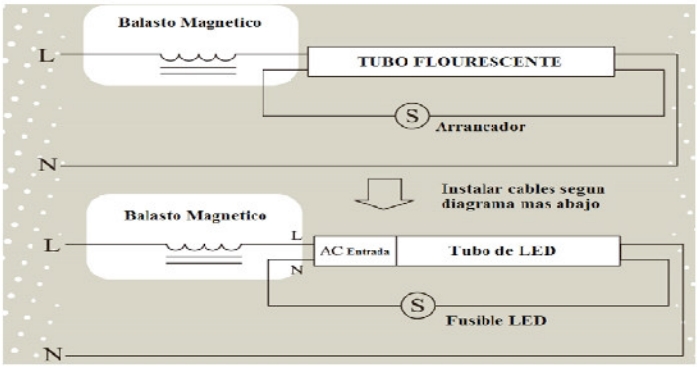

Especificaciones:

Modelo	DY-T8-18
Nominal Watt	≤ 18W
Nominal Volt	AC 220-240V/ 50-60 Hz
CCT	2700-6500k
Factor de Potencia.	≥ 0,9
CRI	> 80
Lumen	+/- 1900 Lm.
Vida Util	> 50.000 Horas
Angulo de iluminacion:	330 Grados.
Base/casquillo:	G13

18W | **1900 lm** ▶ EQUIVALE **45W** De Tubo Fluorescente Comun

AHORRA ENERGÍA

Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).

CARACTERISTICAS

- Eficiencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio Ambiente.
- Con Pelicula anti-estallido en su superficie para una mayor seguridad
- El mayor angulo de iluminacion del mercado en Tubos LED, 330 Grados de Luz.
- La pelicula anti-explosion proporciona ademas una Luz uniforme, suave, brillante y segura para sus ojos.
- Incluye Fusible LED, para intercambio en instalacion existentes

Peso Neto
0,22 Grs./6 Kgs.

Cantidad Empaque
25 Pcs.

Peso bruto por CTN
0,45 Grs./ 11,80 Kgs.

Tamaño de CTN
1,285*0,195*0,2 mts

Importa, distribuye y garantiza:
En Argentina:Mega Polytrade S.A.
En Uruguay:Skyfill S.A.
Mail: info@dynora.net

DY-T8-24

TUBOS DE LED T8 DE VIDRIO OPACOS CON PROTECCION

1 Año de Garantía

Tubo LED de Vidrio revestido por un Film anti-explosion.

Ideal para todo Uso de Iluminacion Interior

SMD

Ahorra Energia

Alto brillo

Larga Vida Util

Especificaciones:

Modelo	DY-T8-24
Nominal Watt	≤ 24W
Nominal Volt	AC 220-240V/ 50-60 Hz
CCT	2700-6500k
Factor de Potencia.	≥ 0,9
CRI	> 80
Lumen	+/- 2500 Lm.
Vida Util	> 50.000 Horas
Angulo de iluminacion:	330 Grados.
Base/casquillo:	G13

24W **2500 lm** ▶ EQUIVALE **55W** De Tubo Fluorescente Comun

AHORRA ENERGÍA

Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).

CARACTERISTICAS

- Eficiencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio Ambiente.
- Con Pelicula anti-estallido en su superficie para una mayor seguridad
- El mayor angulo de iluminacion del mercado en Tubos LED, 330 Grados de Luz.
- La pelicula anti-explosion proporciona ademas una Luz uniforme, suave, brillante y segura para sus ojos.
- Incluye Fusible LED, para intercambio en instalacion existentes

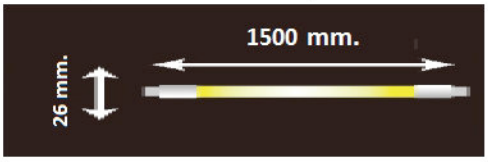

Incluye:



Apto Instalaciones Nueva o reemplazo en existentes

A)Instalacion Nueva.

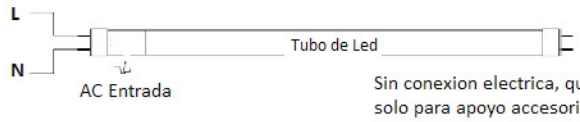

Sin conexion electrica, que se utiliza solo para apoyo accesorio.

B)Instalacion Existente con Balasto electronico.

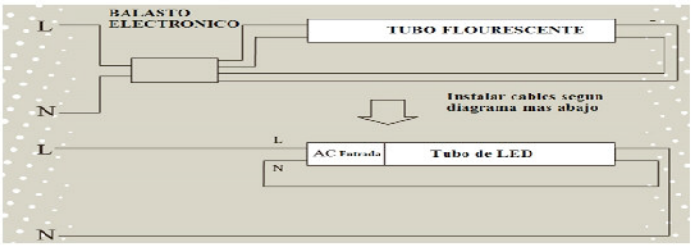

C)Instalacion con Balasto Magnetico

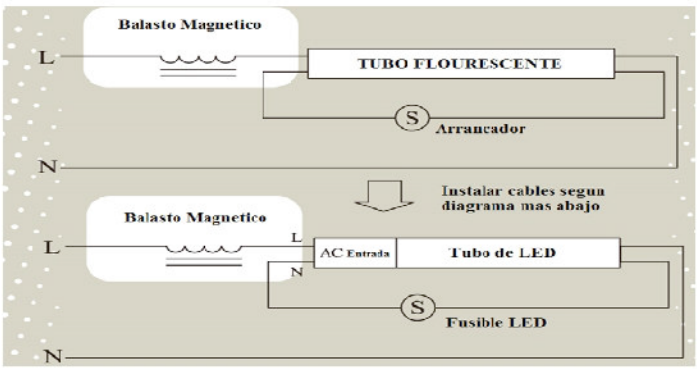

Peso Neto
0,30 Grs./7,50 Kgs

Peso bruto por CTN
0,60 Grs./ 15,30 Kgs.

Cantidad Empaque
25 Pcs.

Tamaño de CTN
1,585*0,195*0,2 mts

Importa, distribuye y garantiza:
En Argentina:Mega Polytrade S.A.
En Uruguay:Skyfill S.A.
Mail: info@dynora.net

Tubos LED

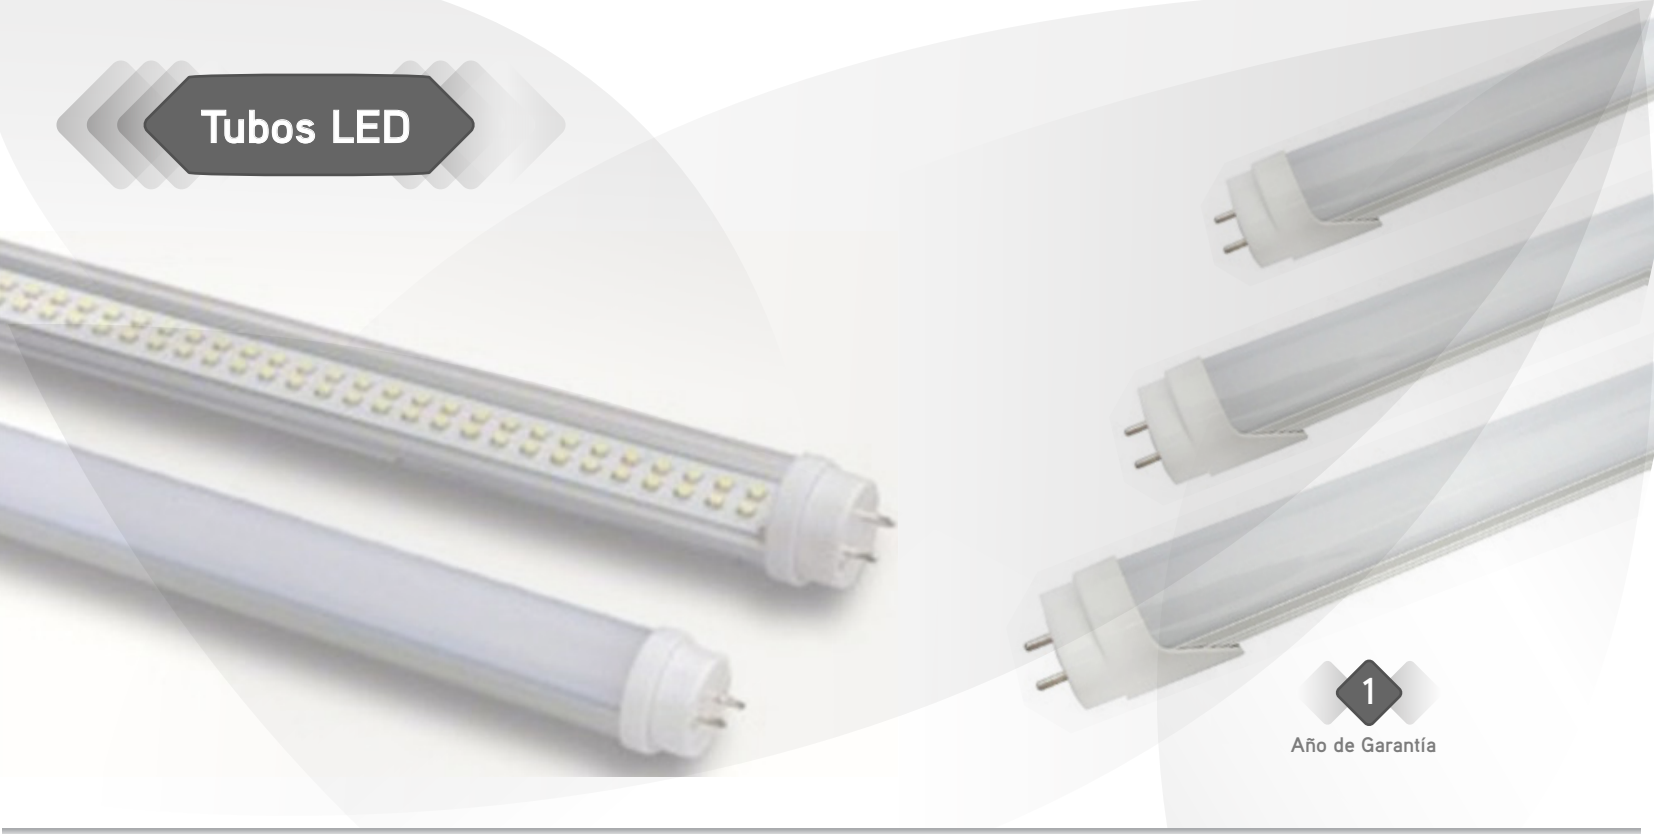

1

Año de Garantía